

Композитные сосуда

Особенности продукта

- Для очистки и хранения воды в коммерческих и промышленных целях
- 100% композитная стекловолоконная конструкция
- Выдающаяся производительность и долговечность в агрессивных химических средах.
- Абсолютно не будет и не сможет ржаветь
- Требуется минимального обслуживания или не требует его вообще
- Вместимость до 2500 литров
- Заводская пятилетняя гарантия

Конструкционные материалы

Внутренняя оболочка из полиэтилена (доступен PVDF)

Рабочие параметры

- Максимальное рабочее давление: 150 фунтов на квадратный дюйм
- Максимальная рабочая температура: 150°F (фланцевый) 120°F (резьбовой)

Pentair Design Параметры

- Запас прочности: 4:1
- Минимальный разрыв при 600 фунтов на квадратный дюйм
- Протестировано до 250 000 циклов без утечек

Параметры конструкции NSF

- Коэффициент безопасности: 4:1
- Минимальный разрыв при 600 фунтов на квадратный дюйм
- Протестировано до 100 000 циклов без утечек

Параметры проектирования ASME

Верхний/нижний фланец:

- Запас прочности: 5:1
- Минимальный разрыв при 750 фунтов на квадратный дюйм
- Протестировано до 33 000 циклов без утечек

Боковой фланец:

- Запас прочности: 6:1
- Минимальный разрыв при 900 фунтов на квадратный дюйм
- Протестировано до 100 000 циклов без утечек



Технические характеристики

	Part №	Description	Height w/ base Inches/mm	Height w/o base Inches/mm	Capacity Gallones/Liters	Cubic feet	Top Open	Bottom Open	Top side	Bottom Side	Base	Ship Weight
18" Dia.	30948	18 x 65	67.1 / 1704	66.5 / 1689	62.4 / 236	8.3	4"- 8" UN	N/A	N/A	N/A	SMC	67.7
	31343	18 x 65	79.8 / 2027	63.3 / 1608	62.4 / 236	8.3	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	tripod	79.7
	31693	18 x 65	84.4 / 2144	70.0 / 1778	62.4 / 236	8.3	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	79.7
21" Dia.	30949	21 x 36	41.7 / 1059	38.2 / 970	45.3 / 171	6.1	2.5" NPSM	N/A	N/A	N/A	SMC	46
	30950	21 x 36	41.7 / 1059	38.2 / 970	45.3 / 171	6.1	4"- 8" UN	N/A	N/A	N/A	SMC	46
	31573	21 x 36	54.5 / 1386	38.2 / 970	45.3 / 171	6.1	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	tripod	46
	30953	21 x 62	66.9 / 1699	62.6 / 1590	82.4 / 312	11.0	4"- 8" UN	N/A	N/A	N/A	SMC	90
	30954	21 x 62	79.0 / 2006	62.6 / 1590	82.4 / 312	11.0	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	*tripod	90
24" Dia.	31043	24 x 38	42.0 / 1059	38.5 / 978	61.0 / 231	8.2	4"- 8" UN	N/A	N/A	N/A	SMC	46
	31053	24 x 50	55.6 / 1412	51.5 / 1308	83.5 / 316	11.2	4"- 8" UN	N/A	N/A	N/A	SMC	83.5
	31611	24 x 50	68.4 / 1738	52.9 / 1344	83.5 / 316	11.2	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	*tripod	83.5
	32049	24 x 65	64 / 1626	60.5 / 1537	100 / 378	13.4	4"- 8" UN	N/A	N/A	N/A	SMC	100
	32129	24 x 65	66.5 / 1689	62.6 / 1590	100 / 378	13.4	6" FLG	N/A	N/A	N/A	SMC	100
	32139	24 x 65	79.0 / 2008	65.0 / 1651	100 / 378	13.4	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	100
	32481	24 x 65	75.7 / 1924	60.0 / 1524	100 / 378	13.4	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	*tripod	100
	31153	24 x 72	74.1 / 1882	70.6 / 1793	119 / 450	15.9	4"- 8" UN	N/A	N/A	N/A	SMC	139
	31154	24 x 72	84.5 / 2147	69.0 / 1753	119 / 450	15.9	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	*tripod	139
	31155	24 x 72	76.8 / 1951	73.3 / 1862	119 / 450	15.9	6" FLG	N/A	N/A	N/A	SMC	149
	31157	24 x 72	87.9 / 2232	74.5 / 1892	119 / 450	15.9	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	149
30" Dia.	31161	30 x 72	85.9 / 2182	70.2 / 1783	187 / 708	25.0	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	*tripod	234
	31162	30 x 72	80.8 / 2052	73.0 / 1854	187 / 708	25.0	6" FLG	N/A	N/A	N/A	SMC	240
	31163	30 x 72	88.3 / 2242	74.7 / 1897	187 / 708	25.0	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	240
36" Dia.	31417	36 x 57	70.5 / 1791	60.0 / 1524	205 / 776	27.4	6" FLG	N/A	N/A	N/A	SMC	160
	31418	36 x 57	77.0 / 1956	63.0 / 1600	205 / 776	27.4	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	160
	31712	36 x 72	89.0 / 2261	75.0 / 1905	264 / 999	35.3	6" FLG	6" FLG	4" FLG	4" FLG	tripod	292
	31214	36 x 72	83.0 / 2108	73.5 / 1867	264 / 999	35.3	6" FLG	N/A	N/A	N/A	SMC	292
	31217	36 x 72	89.0 / 2261	75.0 / 1905	264 / 999	35.3	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	292
	31523	36 x 72	86.2 / 2190	70.5 / 1791	264 / 999	35.3	4"- 8" UN	4"- 8" UN	N/A	N/A	*tripod	292
42" Dia.	31272	42 x 72	94.5 / 2401	71.0 / 1803	345 / 1306	46.1	6" FLG	N/A	N/A	N/A	tripod	678
	31272	42 x 72	72.0 / 1828	71.0 / 1803	345 / 1306	46.1	6" FLG	N/A	N/A	N/A	short SMC	xxx
	31276	42 x 72	94.6 / 2404	73.0 / 1854	345 / 1306	46.1	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	678
48" Dia.	31281	48 x 72	91.8 / 2332	76.0 / 1930	463 / 1753	61.9	6" FLG	N/A	N/A	N/A	tripod	780
	31283	48 x 72	96.6 / 2454	80.8 / 2052	463 / 1753	61.9	6" FLG	6" FLG	4" FLG	4" FLG	tripod	780
	31285	48 x 72	92.8 / 2357	77.0 / 1955	463 / 1753	61.9	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	780
	31432	48 x 72	97.5 / 2477	81.7 / 2075	463 / 1753	61.9	16" MWY	6" FLG	4" FLG	4" FLG	tripod	780
	31647	48 x 72	93.8 / 2383	78.0 / 1981	463 / 1753	61.9	16" MWY	6" FLG	N/A	N/A	tripod	780
63" Dia.	31290	63 x 67	80.3 / 2344	67.8 / 1722	600 / 2271	80.2	16" MWY	6" FLG	N/A	N/A	tripod	900
	31390	63 x 67	79.5 / 2324	67.0 / 1702	600 / 2271	80.2	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	900
	32008	63 x 67	80.3 / 2344	67.8 / 1722	600 / 2271	80.2	16" MWY	10" FLG	N/A	N/A	tripod	900
	31292	63 x 86	97.0 / 2769	84.5 / 2146	850 / 3218	114	16" MWY	6" FLG	4" FLG	4" FLG	tripod	1425
	31326	63 x 86	96.6 / 2758	84.1 / 2136	850 / 3218	114	6" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	1425
	31327	63 x 86	97.0 / 2769	84.5 / 2146	850 / 3218	114	16" MWY	6" FLG	N/A	N/A	tripod	1200
	32253	63 x 86	96.6 / 2758	84.1 / 2136	850 / 3218	114	10" FLG	6" FLG	N/A	N/A	tripod	1200
	32356	63 x 86	97.0 / 2769	84.5 / 2146	850 / 3218	114	16" MWY	10" FLG	N/A	N/A	tripod	1425
	32678	63 x 86	96.6 / 2758	84.1 / 2136	850 / 3218	114	6" FLG	6" FLG	4" FLG	4" FLG	tripod	1425
	31325	63 x 116	128.5 / 3264	116.0 / 2946	1250 / 4732	167	16" MWY	6" FLG	4" FLG	4" FLG	tripod	1775
	32500	63 x 116	128.5 / 3264	116.0 / 2946	1250 / 4732	167	16" MWY	6" FLG	N/A	N/A	tripod	1425
	31456	63 x 144	158.5 / 4026	146.0 / 3708	1600 / 6057	214	16" MWY	6" FLG	N/A	N/A	tripod	2025
	31607	63 x 144	158.5 / 4026	146.0 / 3708	1600 / 6057	214	16" MWY	6" FLG	4" FLG	4" FLG	tripod	2025
	31664	63 x 144	158.5 / 4026	146.0 / 3708	1600 / 6057	214	16" MWY	10" FLG	N/A	N/A	tripod	2025

Color Options: AL - Almond  BL - Blue  BK - Black  GR - Gray  NA - Natural

ПРИМЕЧАНИЕ: Гибкие соединения должны быть установлены между жесткими трубами и отверстиями резервуара. Неправильная установка гибкого соединения с сосудом приведет к аннулированию гарантии. Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления и предназначены только для справки.

Композитные сосуды - Технические характеристики



- Советы по установке:
- Привинтите основание к полу
 - Рассчитайте высоту клапана и основания вместе (см. фото)

Клапан Fleck	Диаметр дюймы/мм		Суммарно высота (X)	
2750	18 /	457	6.5 /	165
2850	21 /	533	6.5 /	165
2900	24, 30 /	610, 762	12 /	305
3150	42 /	1067	10 /	254
3900	48-63 /	1219-1600	15 /	381


Color Options: AL - Almond BL - Blue BK - Black GR - Gray NA - Natural

Измерения могут быть изменены без уведомления и приведены только для справки.


Объем купола (галлоны) и галлоны на дюйм прямой стенки

Номинальный диаметр			
D (дюйм)	Галлон * (One Dome)	Галлон / Дюйм (Approx.)	A (фут²)
12	1.0	0.5	0.7
13	1.4	0.5	0.9
14	1.7	0.6	1.1
16	2.7	0.8	1.3
18	3.7	1.0	1.8
21	6.2	1.4	2.4
24	9.3	1.9	3.0
30	18	2.9	4.6
36	33	4.2	6.7
42	52	5.7	9.0
48	74	7.5	12.0
63	168	13.0	20.0


* Кубические футы = 0,1337 x галлонов

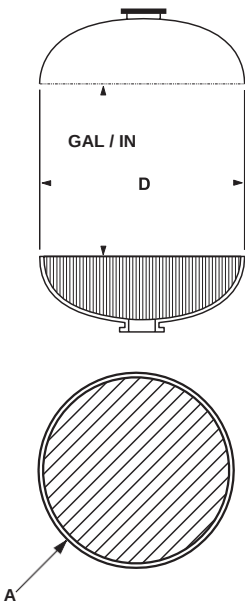

Установка прерывателя вакуума

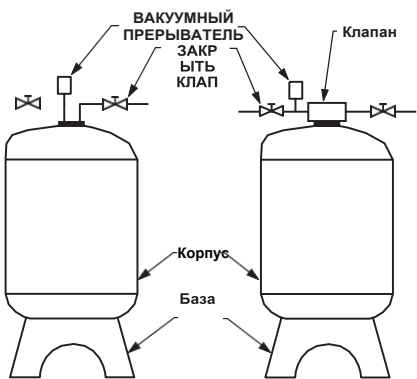

Установка гибких соединителей

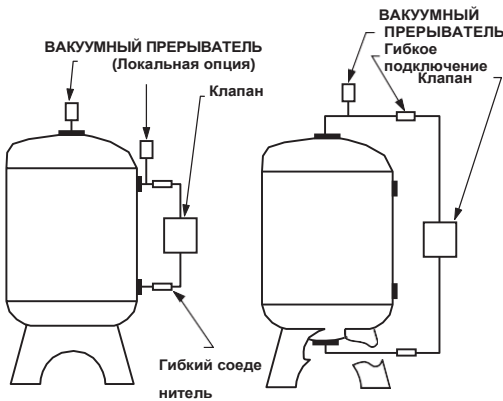


ПРИМЕЧАНИЕ. Гибкие соединители должны быть установлены между жесткими трубами и отверстиями резервуара. Эти сосуда под давлением рассчитаны на внутреннее отрицательное давление на 5 дюймов ртутного столба (17 Па) ниже атмосферного. Если отрицательное давление может когда-либо превысить 5 рт. ст. (17 Па), необходимо также надлежащим образом установить соответствующий прерыватель вакуума. Неправильная установка гибкого соединения или неправильная установка вакуумного выключателя, когда это необходимо, может привести к аннулированию гарантии.

Композитные сосуды - Технические характеристики


Верхние и нижние резьбы открытия

Размер	Композит/ Полистекло	Число полных витков	Композит
2.5"- 8" NPSM	6	3 min	6
4"- 8" UN	7	3 min	7
4.5"- 8" Buttress	7	3 min	7

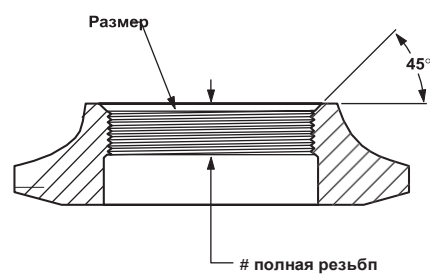


Верхний и нижний открывающиеся фланцы/люк

Размер	L	I.D.	B.C.	O.D.	A Bolt Dia.	Кол-во отверстий	Вес (lbs.)
6" SNA	3.6"	5.9"	8.5"	9.4"	0.31"	12	5.8
10" ANSI	3.7"	10.0"	14.3"	16.0"	0.88"	12	17.8
16" Manway SNA	4.3"	16.0"	20.4"	21.3"	0.50"	24	34.0



Крышка Манвея

Материал	Давление	Резьба
CPVC	100 psi	По запросу
VE	150 psi	Только как показано

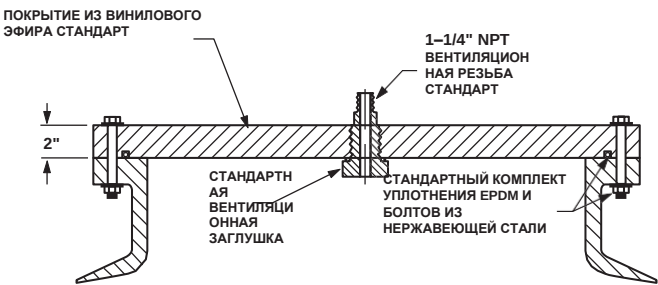

Боковой фланец

Size	L	I.D.	B.C.	O.D.	B Bolt Dia.	Number of Holes	Weight (lbs.)
4" ANSI	4.1"	4.0"	7.5"	9.0"	0.63"	8	6.4

